



ABSOLUTE




GEOMETRIA DOS QUADROS ABSOLUTE

GUIA COMPLETO

BRUTUS

PRO



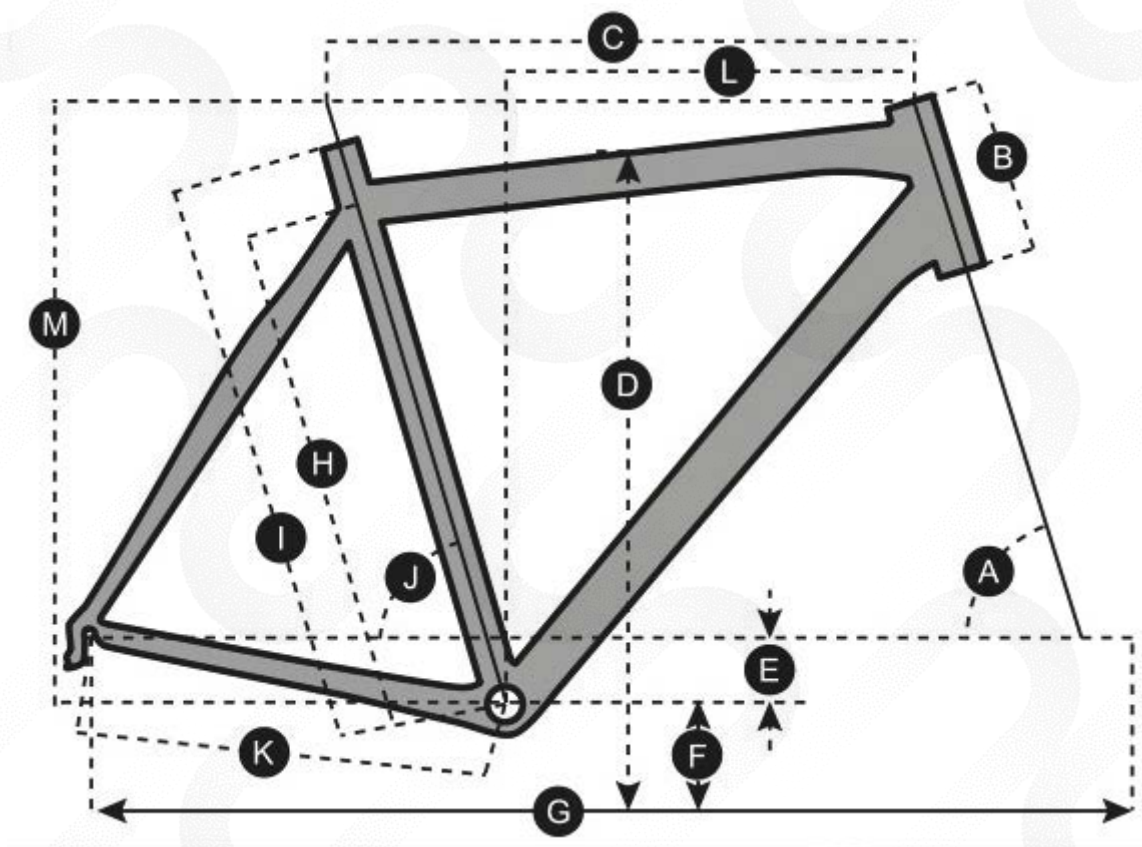

Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)

ÚNICO


A	Ângulo da caixa de direção	69°
B	Comprimento Tubo de direção	120
C	Comprimento Tubo superior (Horizontal)	585
E	Offset do movimento central	20
G	Distância entre eixos	1065,4-1075,4
I	Comprimento do tubo do selim (até o topo)	330
J	Ângulo do tubo do selim	74°
K	Comprimento da traseira (chainstay)	395-405
L	Alcance (Reach)	420
M	Altura (Stack)	575
	Movimento central	Rosca / BSA
	Caixa de direção	Semi-integrada ZS (44/44)
	Canote	27.2
	Câmbio dianteiro	Não compatível
	Tamanho máximo de pneu	26x2.5"



BRUTUS

3



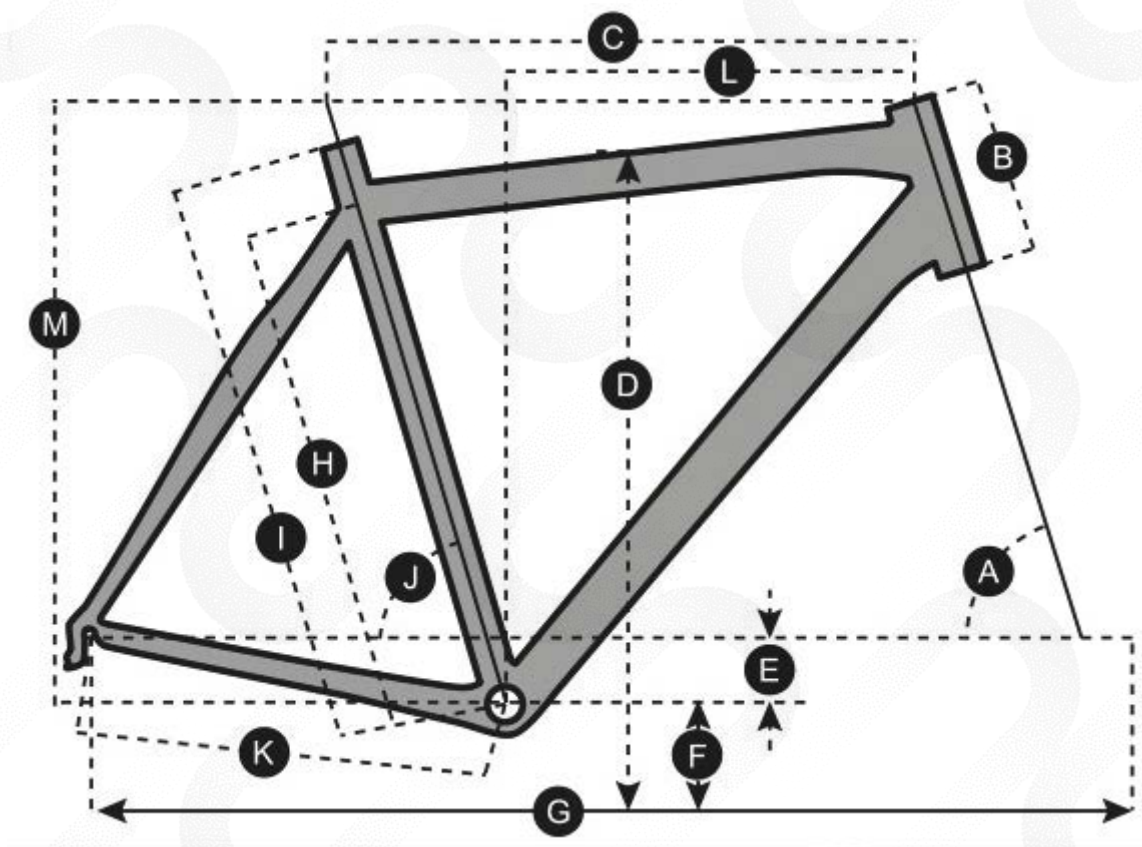

Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)

ÚNICO


A	Ângulo da caixa de direção	69°
B	Comprimento Tubo de direção	120
C	Comprimento Tubo superior (Horizontal)	585
E	Offset do movimento central	20
G	Distância entre eixos	1070,4
I	Comprimento do tubo do selim (até o topo)	330
J	Ângulo do tubo do selim	74°
K	Comprimento da traseira (chainstay)	400
L	Alcance (Reach)	420
M	Altura (Stack)	575
	Movimento central	Rosca / BSA
	Caixa de direção	Semi-integrada ZS (44/44)
	Canote	27.2
	Câmbio dianteiro	31.8 puxado por cima
	Tamanho máximo de pneu	26x2.5"



NERO

BOOST



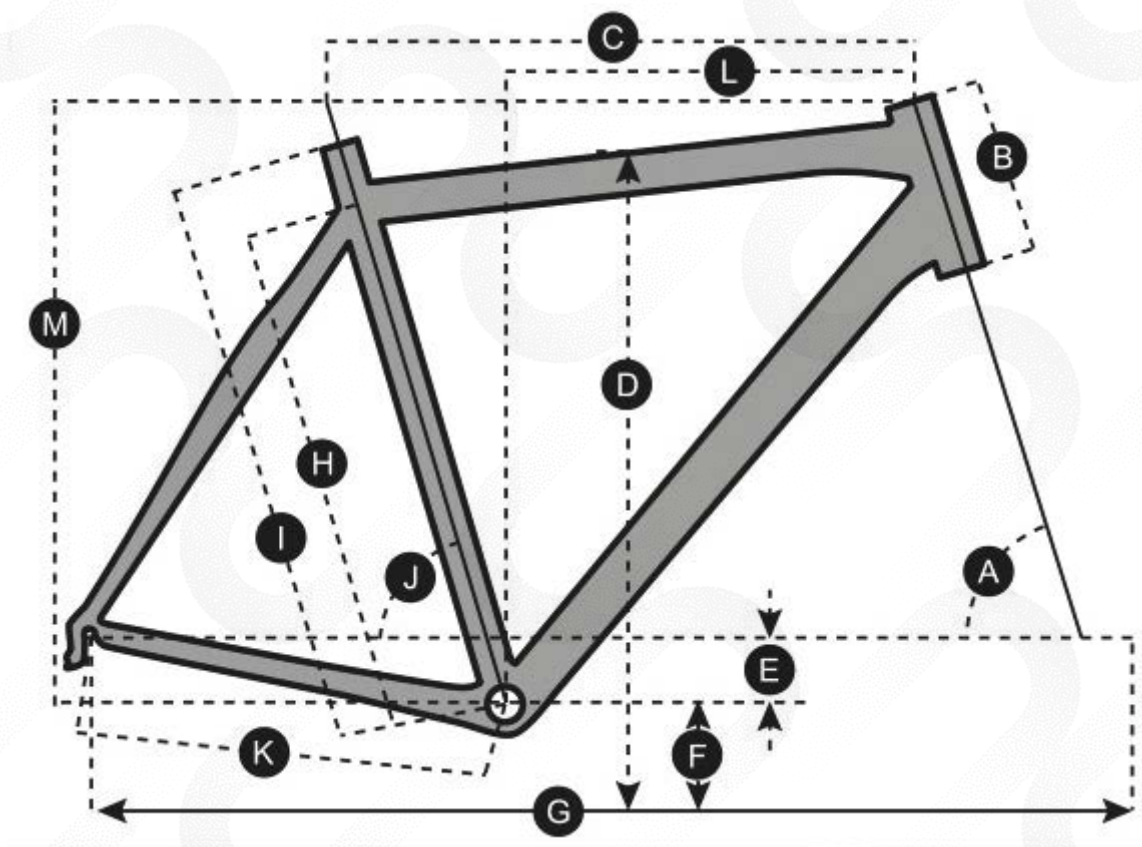

Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)

S M L XL

A	Ângulo da caixa de direção	68°	68°	68°	68°
B	Comprimento Tubo de direção	100	110	110	120
C	Comprimento Tubo superior (Horizontal)	575,2	599,2	623,2	628,9
E	Offset do movimento central	-60	-60	-60	-60
G	Distância entre eixos	112,1	1138,1	1161,8	1168,5
I	Comprimento do tubo do selim (até o topo)	381	432	483	533
J	Ângulo do tubo do selim	74°	74°	74°	74°
K	Comprimento da traseira (chainstay)	445	445	445	445
L	Alcance (Reach)	402,6	421,9	445,6	449,7
M	Altura (Stack)	601,8	616,6	616,6	625

Movimento central

Rosca / BSA

Caixa de direção

Tapered integrada (44/55)

Canote

27.2

Câmbio dianteiro

31.8 Puxado por baixo

Tamanho máximo de pneu


29x2.4"



NERO

5



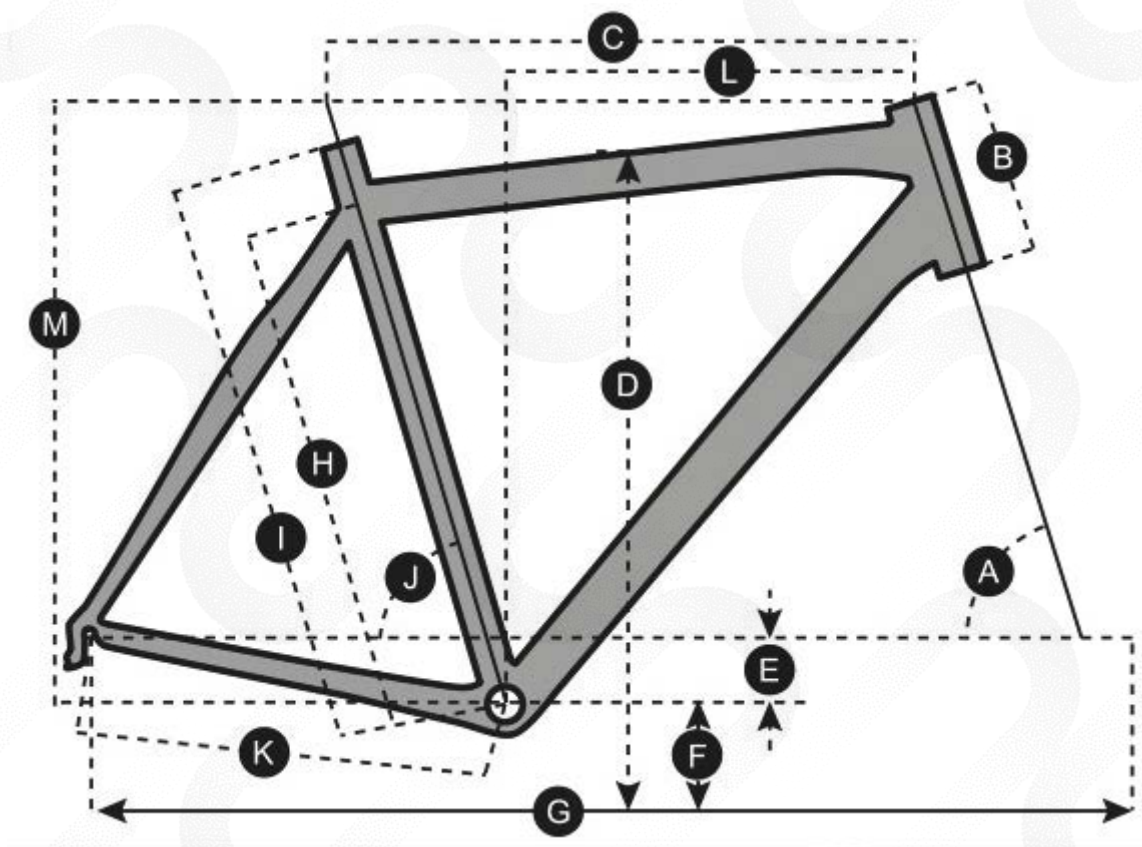

Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)


	XS	S	M	L	XL	XXL
A Ângulo da caixa de direção	68°	68°	68°	68°	68°	68°
B Comprimento Tubo de direção	108	92	108	108	122	135
C Comprimento Tubo superior (Horizontal)	550	575	599	623	643	660
E Offset do movimento central	-60	-60	-60	-60	-60	-60
G Distância entre eixos	1088,9	1112,1	1138,1	1161,8	1183,3	1201,8
I Comprimento do tubo do selim (até o topo)	350	381	432	483	533	585
J Ângulo do tubo do selim	74°	74°	74°	74°	74°	74°
K Comprimento da traseira (chainstay)	445	445	445	445	445	445
L Alcance (Reach)	372,6	401,9	421,9	445,6	461,9	475,5
M Altura (Stack)	618,6	603,7	618,6	618,6	631,5	643,6
Movimento central	Rosca / BSA					
Caixa de direção	Semi-integrada 44/44					
Canote	27.2					
Câmbio dianteiro	31.8 PUXADO POR BAIXO					



NERO

4



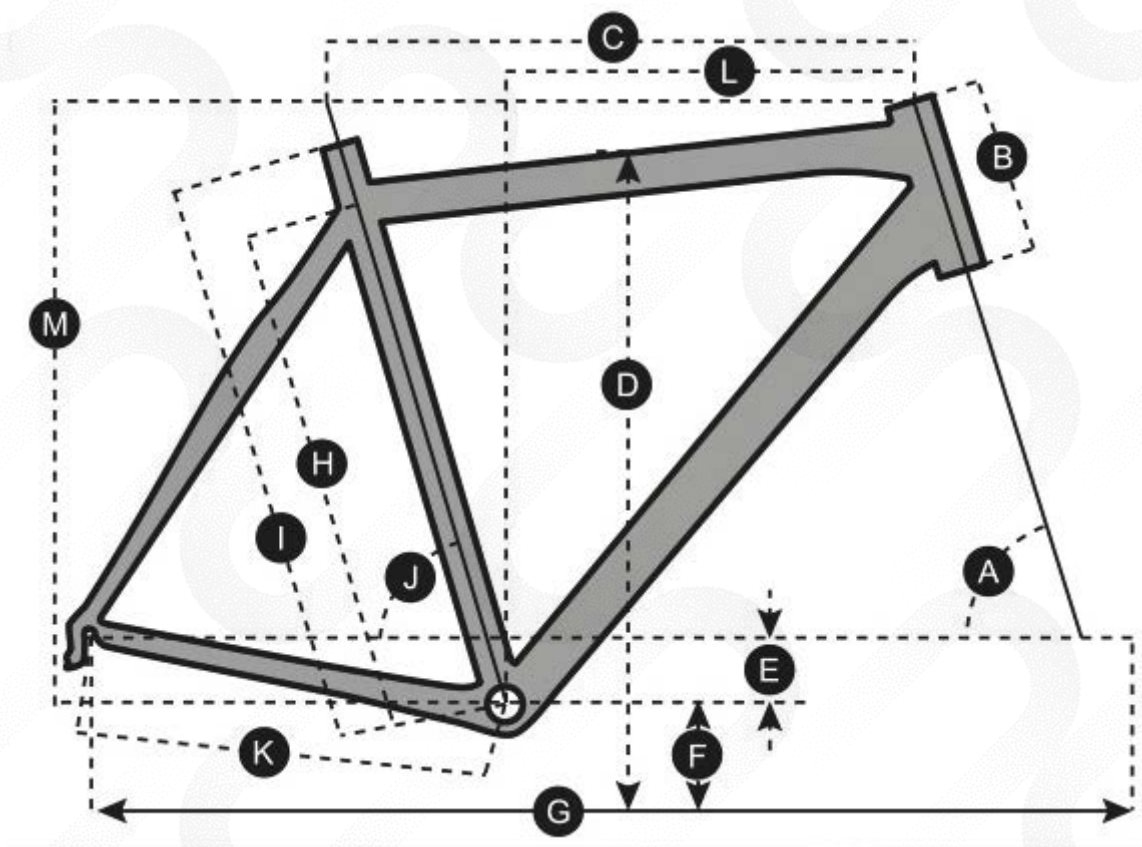


Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)

	XS	S	M	L	XL	XXL
A Ângulo da caixa de direção	68°	68°	68°	68°	68°	68°
B Comprimento Tubo de direção	108	92	108	108	122	135
C Comprimento Tubo superior (Horizontal)	550	575	599	623	643	660
E Offset do movimento central	-60	-60	-60	-60	-60	-60
G Distância entre eixos	1088,9	1112,1	1138,1	1161,8	1183,3	1201,8
I Comprimento do tubo do selim (até o topo)	350	381	432	483	533	585
J Ângulo do tubo do selim	74°	74°	74°	74°	74°	74°
K Comprimento da traseira (chainstay)	445	445	445	445	445	445
L Alcance (Reach)	372,6	401,9	421,9	445,6	461,9	475,5
M Altura (Stack)	618,6	603,7	618,6	618,6	631,5	643,6
Movimento central	Rosca / BSA					
Caixa de direção	Semi-integrada 44/44					
Canote	27.2					
Câmbio dianteiro	31.8 PUXADO POR CIMA					



mia



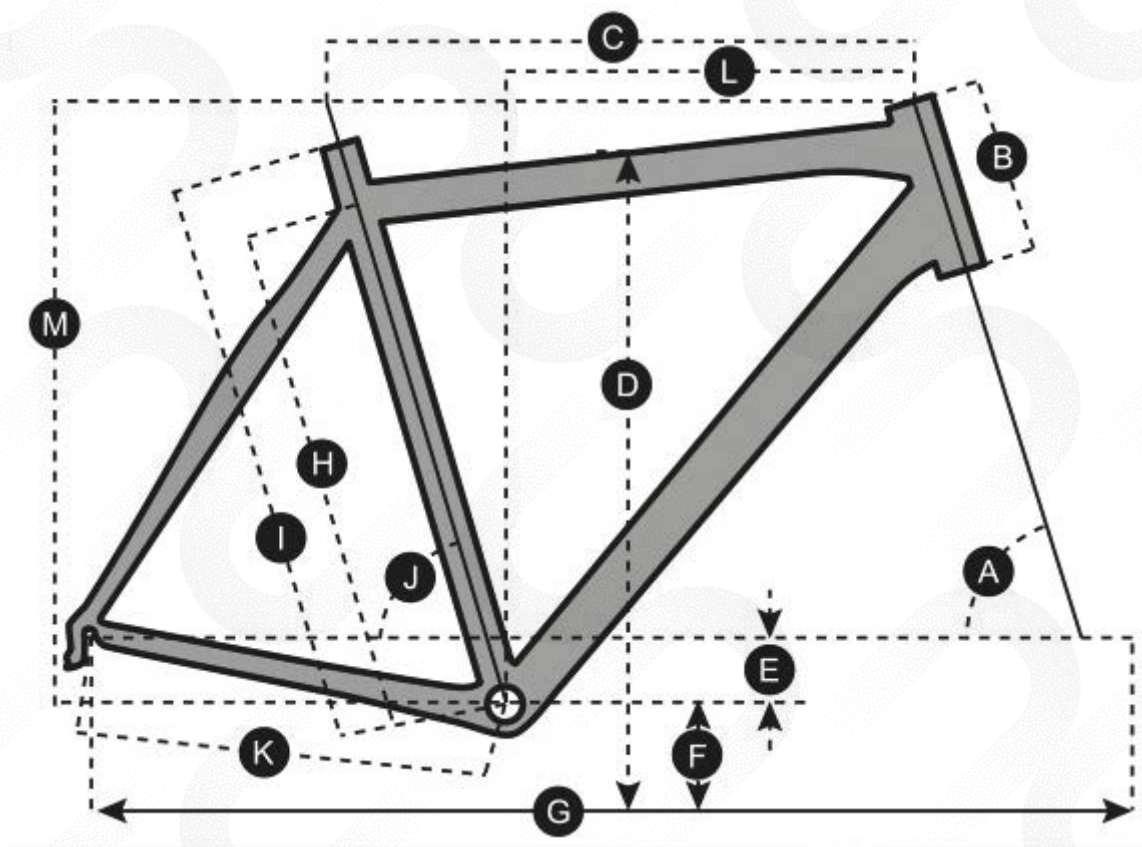

Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)

S


M

A	Ângulo da caixa de direção	68°	68°
B	Comprimento Tubo de direção	108	108
C	Comprimento Tubo superior (Horizontal)	565	589
E	Offset do movimento central	-60	-60
G	Distância entre eixos	1103,8	1128,1
I	Comprimento do tubo do selim (até o topo)	381	419
J	Ângulo do tubo do selim	74°	74°
K	Comprimento da traseira (chainstay)	445	445
L	Alcance (Reach)	387,6	411,9
M	Altura (Stack)	618,6	618,6
Movimento central		Rosca / BSA	
Caixa de direção		Semi-integrada 44/44	
Canote		27.2	
Câmbio dianteiro		31.8 PUXADO POR CIMA	



prime_{SL}



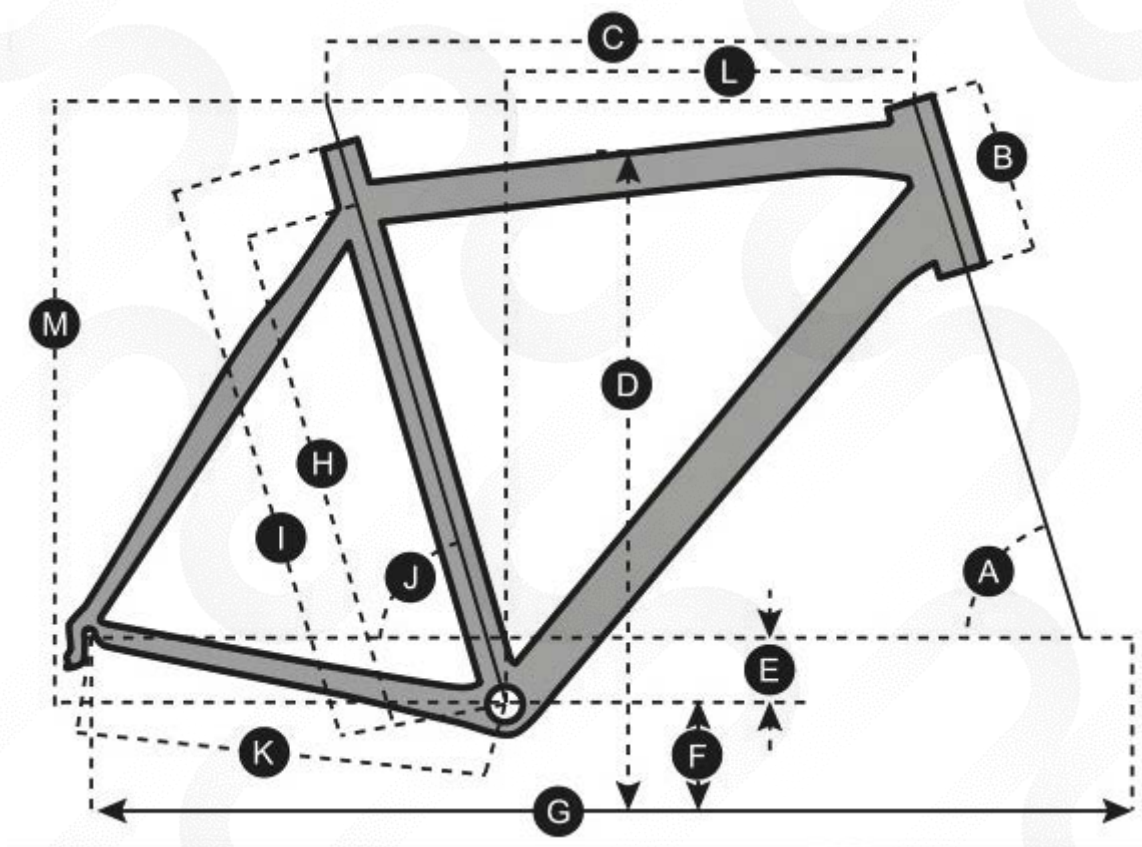

Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)

S

M

L

A	Ângulo da caixa de direção	68°	68°	68°
B	Comprimento Tubo de direção	95	95	110
C	Comprimento Tubo superior (Horizontal)	578,5	603,9	633,5
E	Offset do movimento central	65	65	65
G	Distância entre eixos	1101	1126,1	1157,2
I	Comprimento do tubo do selim (até o topo)	400	430	470
J	Ângulo do tubo do selim	74°	74°	74°
K	Comprimento da traseira (chainstay)	435	435	435
L	Alcance (Reach)	404,5	429,7	455,2
M	Altura (Stack)	606,7	606,7	620,6

Movimento central

Rosca / BSA

Caixa de direção

Tapered integrada 42/52

Canote

31.6 (com passagem interna para dropper)

Gancheira

UDH


Tamanho máximo de coroa

Chainline 52mm: 38 dentes



prime_{SL}



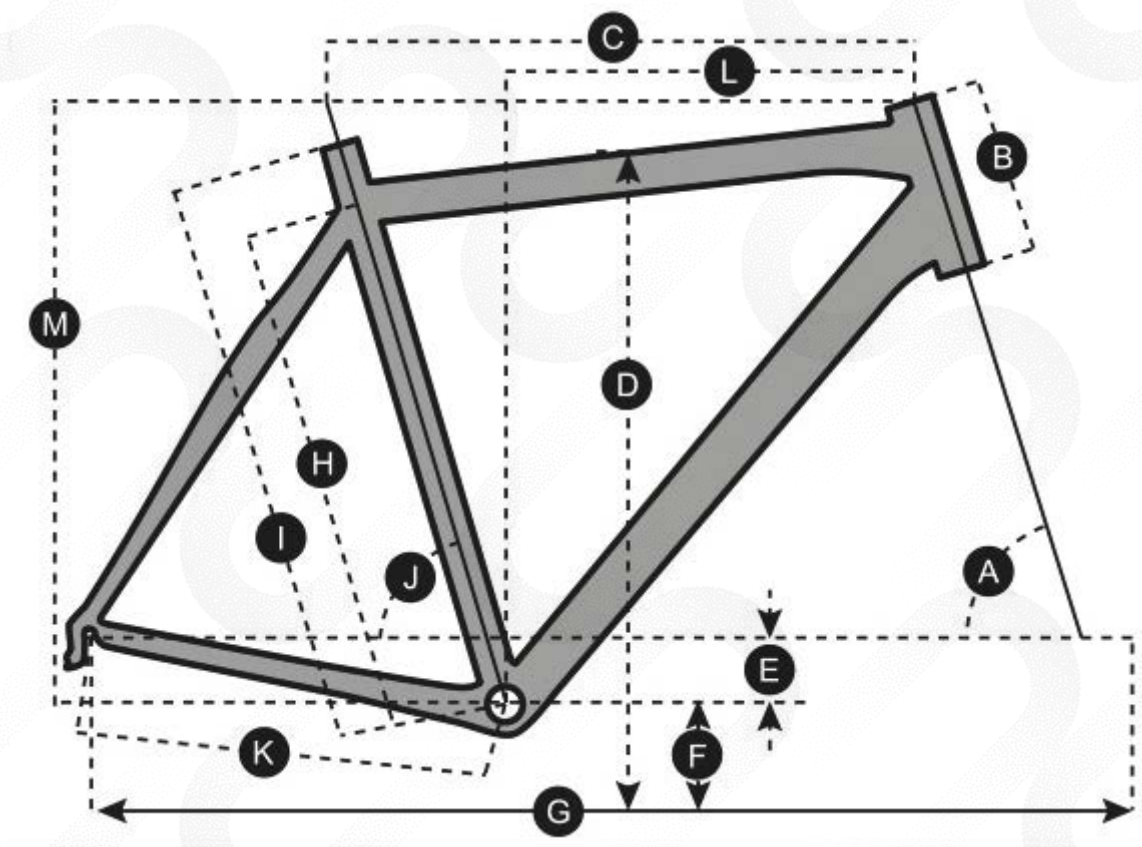

Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)

S

M

L

A	Ângulo da caixa de direção	68°	68°	68°
B	Comprimento Tubo de direção	95	95	110
C	Comprimento Tubo superior (Horizontal)	578,5	603,9	633,5
E	Offset do movimento central	65	65	65
G	Distância entre eixos	1101	1126,1	1157,2
I	Comprimento do tubo do selim (até o topo)	400	430	470
J	Ângulo do tubo do selim	74°	74°	74°
K	Comprimento da traseira (chainstay)	435	435	435
L	Alcance (Reach)	404,5	429,7	455,2
M	Altura (Stack)	606,7	606,7	620,6

Movimento central

Rosca / BSA

Caixa de direção

Tapered integrada 42/52

Canote

31.6 (com passagem interna para dropper)

Tamanho máximo de coroa


Chainline 52mm: 34d / Chainline 55mm: 36d



wild

BOOST 2



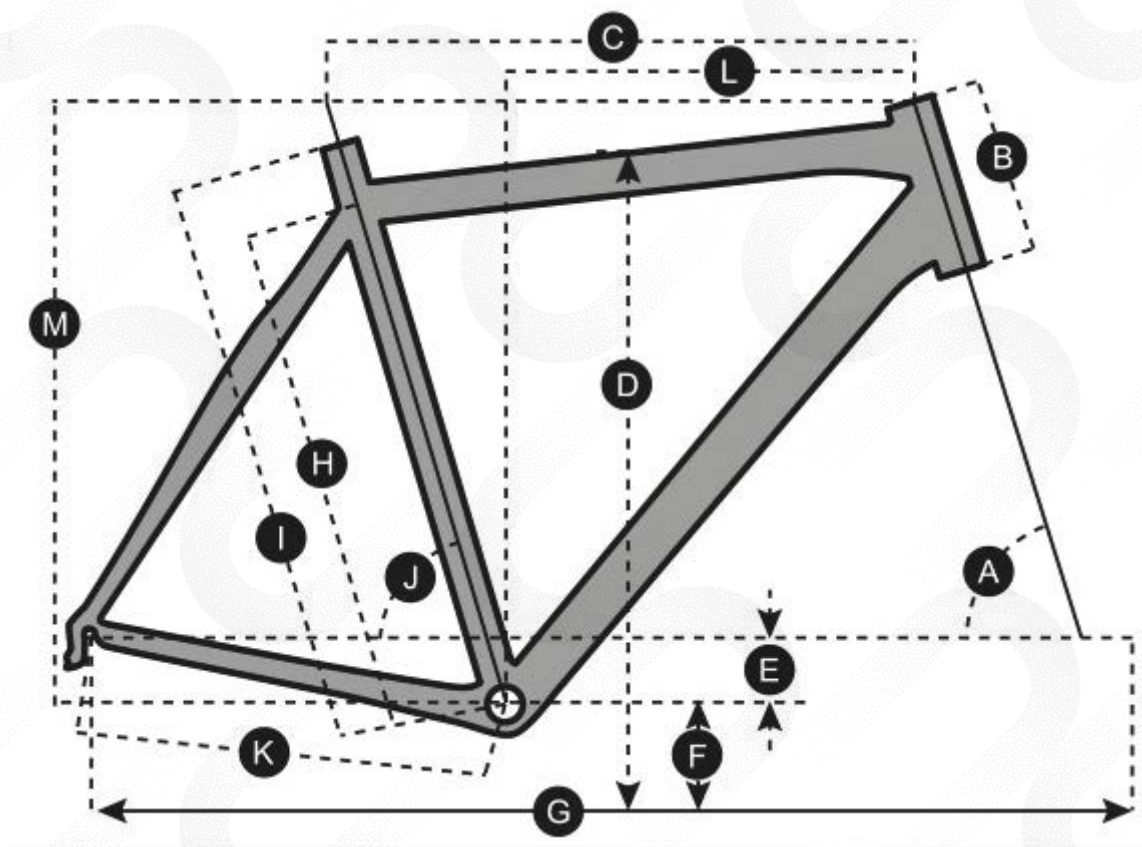

Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)

S M L XL


A	Ângulo da caixa de direção	68°	68°	68°	68°
B	Comprimento Tubo de direção	100	108	108	125
C	Comprimento Tubo superior (Horizontal)	575	599	623	650
E	Offset do movimento central	62	62	62	62
G	Distância entre eixos	1118,6	1143,6	1167,6	1196,8
I	Comprimento do tubo do selim (até o topo)	381	432	483	533
J	Ângulo do tubo do selim	75°	75°	75°	75°
K	Comprimento da traseira (chainstay)	438	438	438	438
L	Alcance (Reach)	410,8	432,7	456,7	479,5
M	Altura (Stack)	613,1	620,5	620,5	636,3
Movimento central		Rosca / BSA			
Caixa de direção		Tapered integrada 42/52			
Canote		31.6 (com passagem interna para dropper)			



wild

BOOST



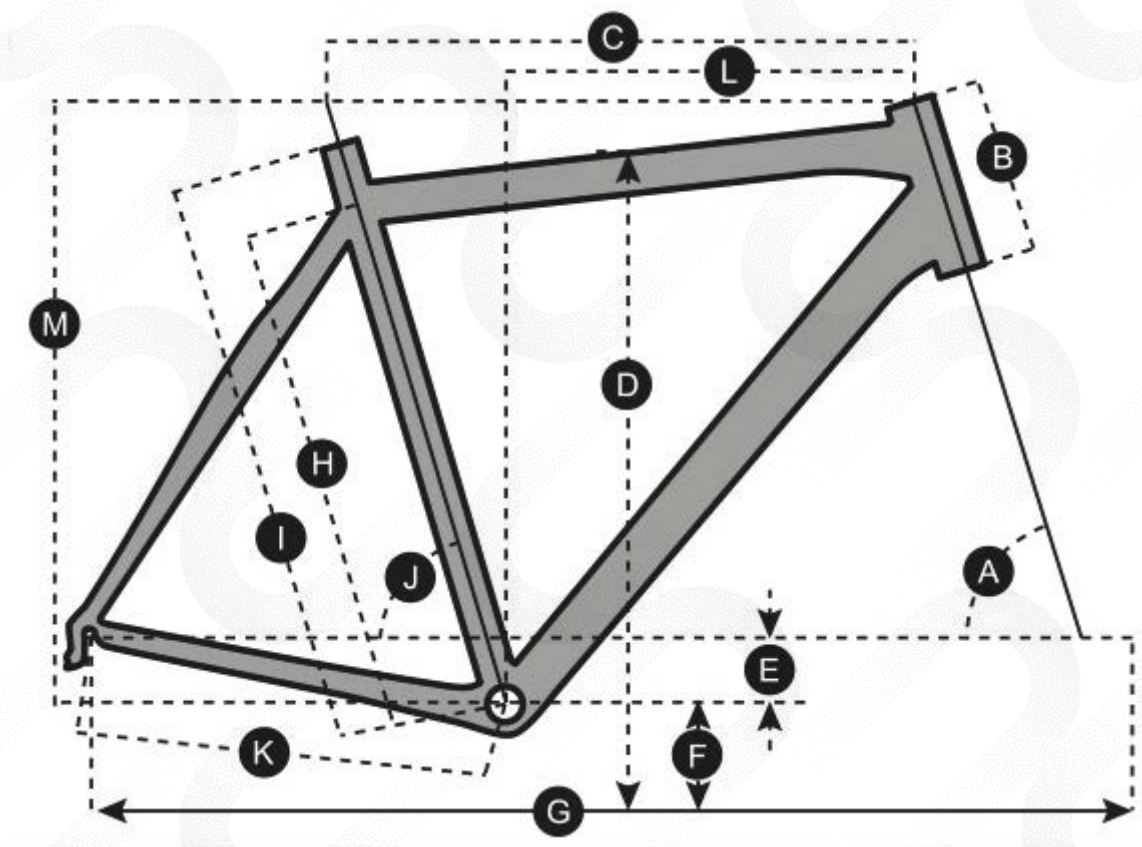

Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)

S M L XL


A	Ângulo da caixa de direção	68°	68°	68°	68°
B	Comprimento Tubo de direção	100	108	108	125
C	Comprimento Tubo superior (Horizontal)	571,1	599	623	650
E	Offset do movimento central	60	60	60	60
G	Distância entre eixos	1121,2	1149,5	1173,4	1202,6
I	Comprimento do tubo do selim (até o topo)	381	432	483	533
J	Ângulo do tubo do selim	75°	75°	75°	75°
K	Comprimento da traseira (chainstay)	445	445	445	445
L	Alcance (Reach)	408	433,3	457,2	480
M	Altura (Stack)	611,1	618,5	618,5	634,3
Movimento central		Rosca / BSA			
Caixa de direção		Tapered integrada 42/52			
Canote		31.6 (com passagem interna para dropper)			



wild

R



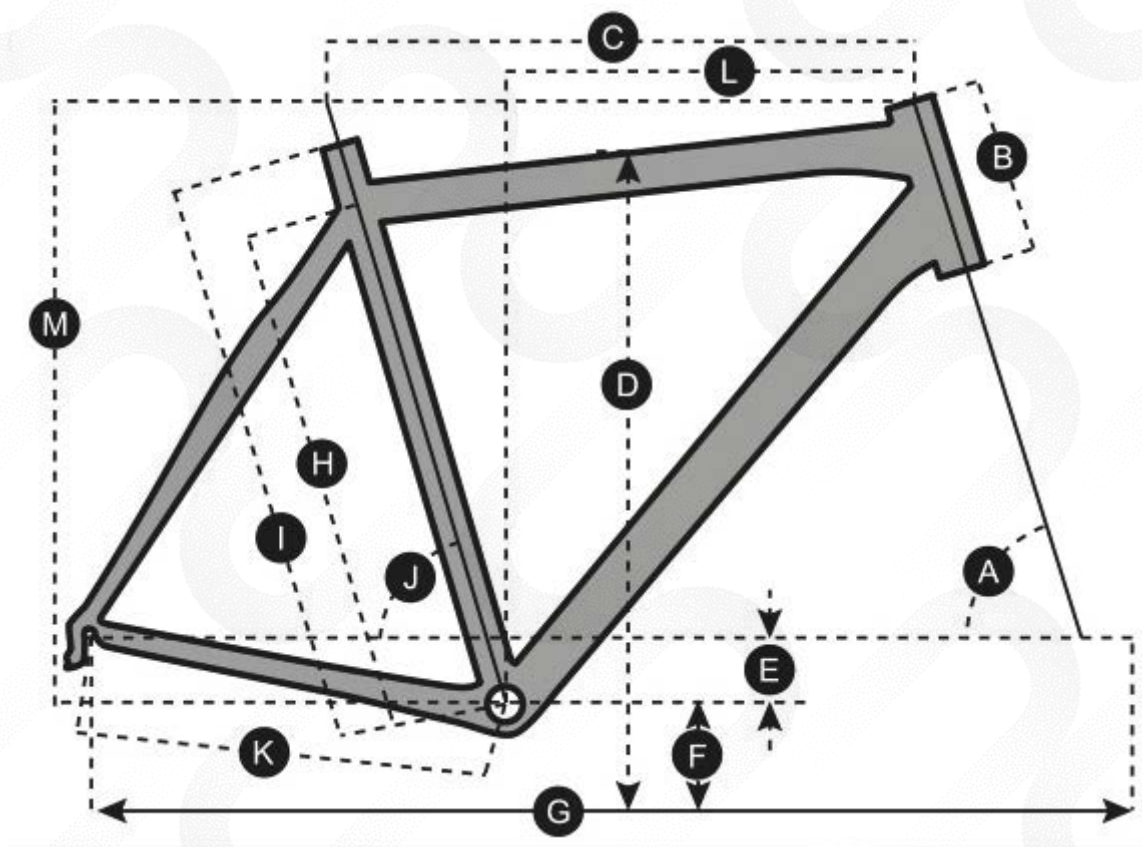

Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)


50 52 54 56 58

A	Ângulo da caixa de direção	72°	72°	73°	73°	73°
B	Comprimento Tubo de direção	130	145	160	180	200
C	Comprimento Tubo superior (Horizontal)	520	535	550	565	580
E	Offset do movimento central	68	68	68	68	68
G	Distância entre eixos	975,4	991	991,1	1000,7	1015,7
I	Comprimento do tubo do selim (até o topo)	500	520	540	560	580
J	Ângulo do tubo do selim	74°	74°	73,5°	73°	73°
K	Comprimento da traseira (chainstay)	415	415	415	415	415
	Altura Indicada do ciclista (cm)	150-158	158-165	165-172	172-180	180-188
	Movimento central	Rosca / BSA				
	Caixa de direção	Semi-integrada 44/44				
	Canote	27.2				
	Câmbio dianteiro	31.8				



ALL ROAD



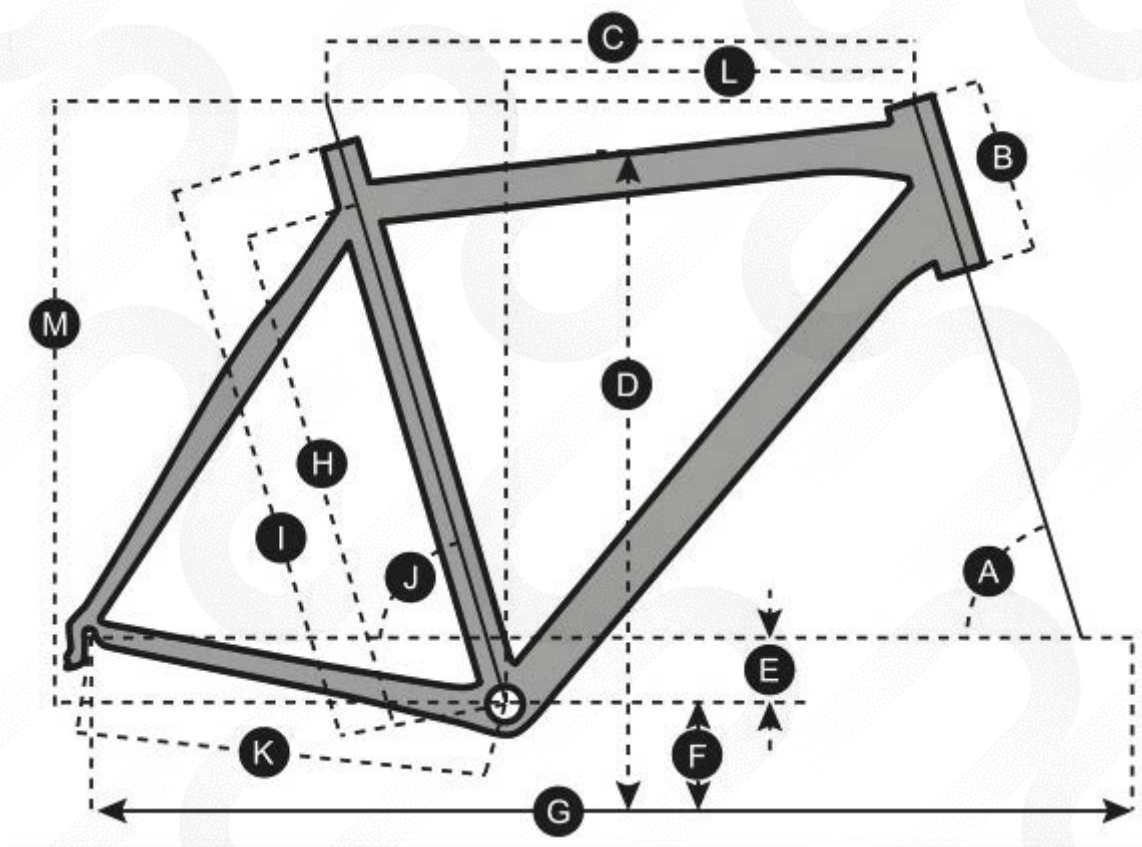

Medidas em milímetros (com garfo de 100mm)

XS

S

M

L

A	Ângulo da caixa de direção	71°	71°	71°	71°
B	Comprimento Tubo de direção	120	140	160	180
C	Comprimento Tubo superior (Horizontal)	520	535	550	565
E	Offset do movimento central	70	70	70	70
G	Distância entre eixos	994,7	1010,8	1026,6	1042,5
I	Comprimento do tubo do selim (até o topo)	405	440	473	500
J	Ângulo do tubo do selim	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
K	Comprimento da traseira (chainstay)	430	430	430	430
	Altura Indicada do ciclista (cm)	152-163	163-170	170-178	178-185
	Movimento central	Rosca / BSA			
	Caixa de direção	Semi-integrada 44/44			
	Canote	27.2			
	Câmbio dianteiro	31.8			





ABSOLUTE

ABSOLUTEBIKES.COM.BR



ABSOLUTEBIKE



ABSOLUTEBIKEOFICIAL